



**SERIE
813**



ISO EN 12100



2006/42/CE



ART. SILVER

813/8/S

813/10/S



ART. GIALLO

813/8

813/10

Ø interno tubo

8 mm
(5/16")

10 mm
(3/8")

**Lunghezza
tubo (m)**

12 m

9 m

Press. max

12 bar

12 bar

**Raccordo in
uscita**

1/4" M BSP

3/8" M BSP

Temperatura

-5°/+40° C

-5°/+40° C

**Raccordo in
entrata**

1/4" M

3/8" M

**Spezzone
d'ingresso**

2 m

Aria

SI

Acqua

SI

Tipo tubo

PVC/PU



30



mm 400x370x190 Kg 10,5

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Tubo in bimatereale PVC/PU, blu opaco.
- Struttura in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche.
- Staffa di fissaggio metallica, orientabile.
- Dispositivo automatico d'arresto del tubo alla lunghezza desiderata, eventualmente disinseribile.

OPTIONAL

ART. 949/PR Dispositivo opzionale per rendere fisso, anziché orientabile, l'avvolgitubo. Indispensabile per l'applicazione a soffitto.

ART. 953 Bocca guidacavo, indispensabile per installazioni a soffitto.

QUOTE D'INGOMBRO

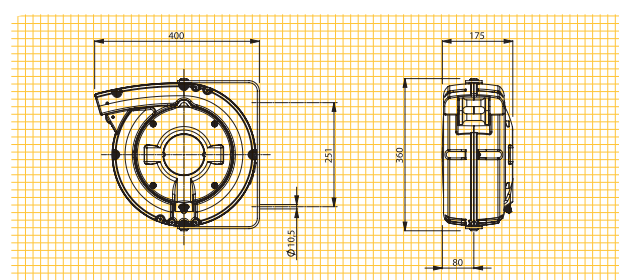

SERIE 813 AVVOLGITUBO