



**Codice
Code**

8401



Scheda tecnica avvolgitubo serie 8400

Technical hose reel table series 8400



conforming to **Atex 94/9/CE**

II 2GD c IIB T4/T135°C X



tested by

TÜV Nord


Caratteristiche tecniche


- staffe in acciaio verniciato a polveri epossodiche
- sistema automatico di arresto del tubo alla lunghezza desiderata
- bocca a rulli posizionabile in diverse configurazioni
per favorire lo svolgimento ed il riavvolgimento del tubo
- tampone fermatubo regolabile
- tubo KPU: tubo doppio strato, con rinforzo in poliestere ad alta tenacità
- MOLLA RIAVVOLGIMENTO con tecnologia MAXIMO PROCESS
- BOCCOLE SUPPORTO TAMBURRO in materiale autolubrificante
- bobina ABS
- giunto rotante con basso coefficiente di attrito e senza strozzature

Technical features

- epoxy powder coated steel brackets
- automatic hose stopping system adjustable at desired length
- multi position roller guide for longer life and easy winding and unwinding of the hose
- adjustable hose stopper
- KPU hose: double-layer hose, reinforced with high tenacity polyester
- RECOIL SPRING with MAXIMO PROCESS technology
- DRUM SUPPORTING BRUSHES made of self-lubricating material
- ABS drum
- rotating joint with low friction and without narrowing

Tipo tubo Hose type			senza cavo / without cable
	Diametro Tubo Hose diameter	mm	0
	Lunghezza tubo Hose length	m	0
Aria / Acqua 20 bar Air / Water 20 bar			20 bar
Raccordo uscita End pipe fitting			1 / 2" F
Raccordo entrata Incoming fitting			1 / 2" F
Temperatura fluido °C Fluid temperature °C		°C	-20° / + 100° C

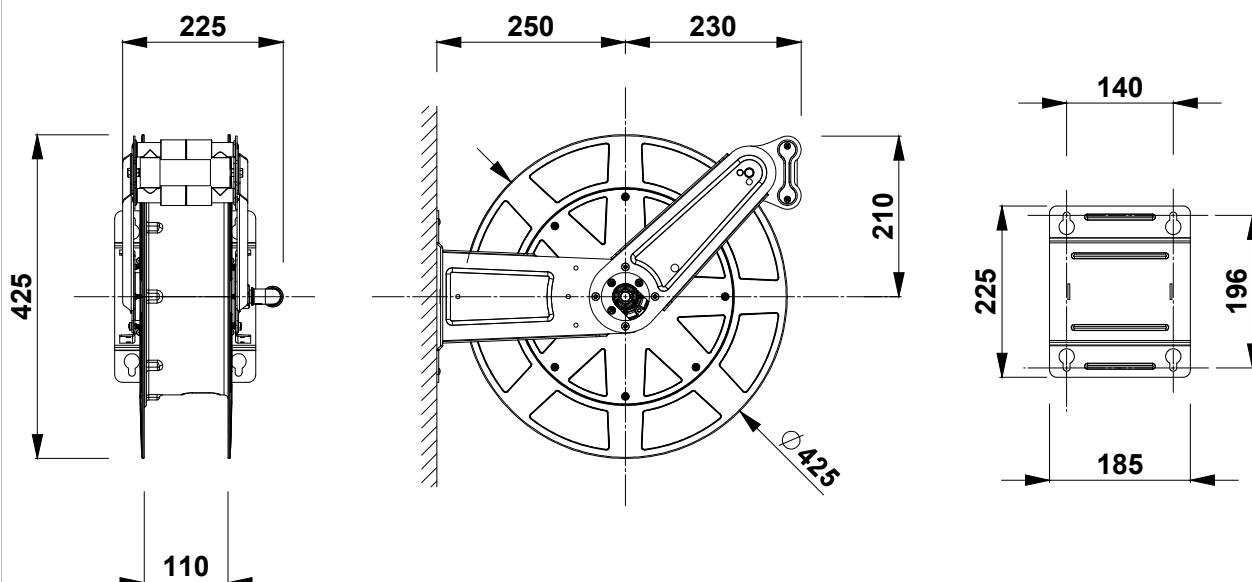


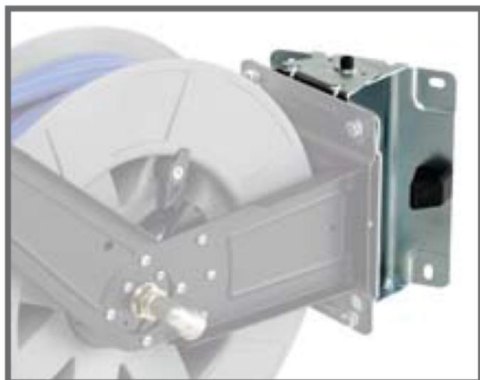OPTIONALS**Art 8400/SW****STAFFA ORIENTABILE**

staffa in acciaio verniciato a polveri epossodiche

SWIVELLING BRACKET

epoxy power coated steel bracket

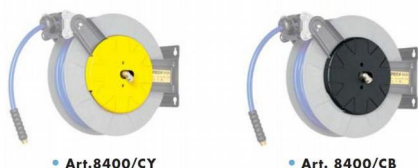

• Art.8400/CY

• Art. 8400/CB

COPERCHIO BOBINA

disponibile in finitura nera o gialla

COIL COVER

available in black or yellow finish

Art 8400/CB nero / black

Art 8400/CY giallo / yellow

Art 8400/SL

spezzone tubo ingresso 60 cm - 20 bar – 1/2" SAE 100 R6 raccordi 1/2" M e 1/2" F girevole

Inlet hose 60 cm – 20 bar – 1/2" SAE 100 R6 – fittings 1/2" M and 1/2" F rotating


Art 8400/SK

spezzone tubo ingresso 60 cm - 20 bar – 1/2" KPU raccordi 1/2" M e 1/2" F girevole


Inlet hose 60 cm – 20 bar – 1/2" 2 K – fittings 1/2" M and 1/2" F rotating

TIPI DI INSTALLAZIONE / TYPES OF INSTALLATION


Installazione a parete / Wall installation

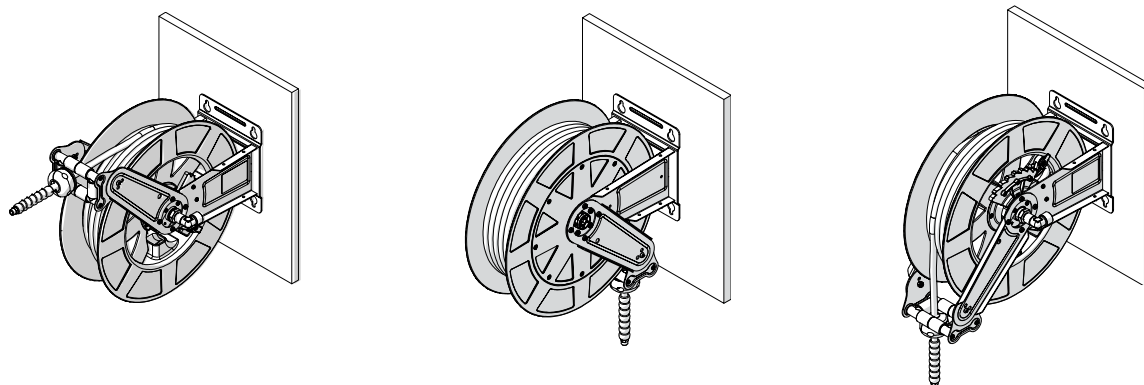

Installazione a soffitto / Ceiling installation




Installazione a banco / Bench installation




TIPI DI INSTALLAZIONE / TYPES OF INSTALLATION

Installazione a parete / Wall installation

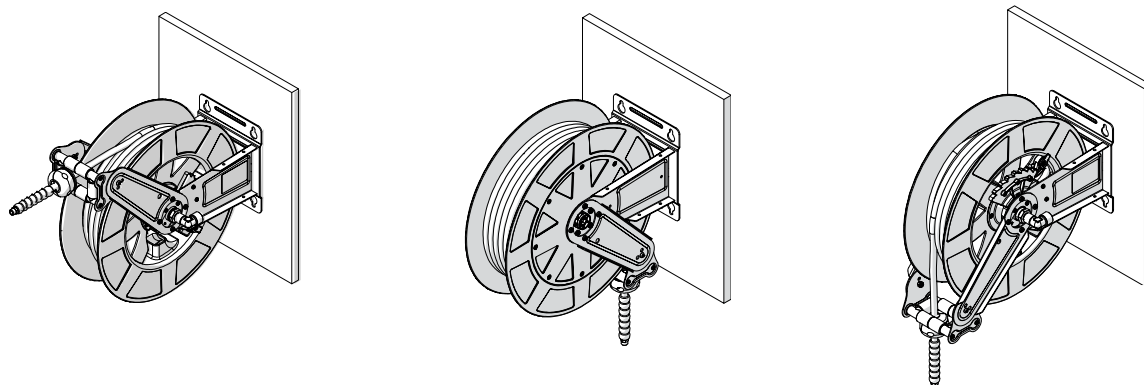

Installazione a soffitto / Ceiling installation



Installazione a banco / Bench installation

